



深圳腾凯特种机电有限公司

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格承认书

To: 2205092101

产品型号 Par No.: BA7060H24B

类别 Category: ☒ Fan ☐ Blower ☐ Centrifugal

认证 Certification: ☒ CE ☒ ROHS ☐ UL ☐ TUV

编号 Spec No: BA7060H24B-D231109 版次 Version: 01




样品数 Quantity: 70 PCS 日期 Date: 2023-12-06

Company Stamp	CUSTOMER APPROVAL Stamp
	
制作: 朱蒸蒸	承认:
复核: 刘良军	核准:
核准:	日期:


电话(TEL): 13691665309

邮箱(MAIL): szsm168@qq.com

地址(ADD): 深圳市龙华区观澜格澜9路金雄达科技园C栋5楼

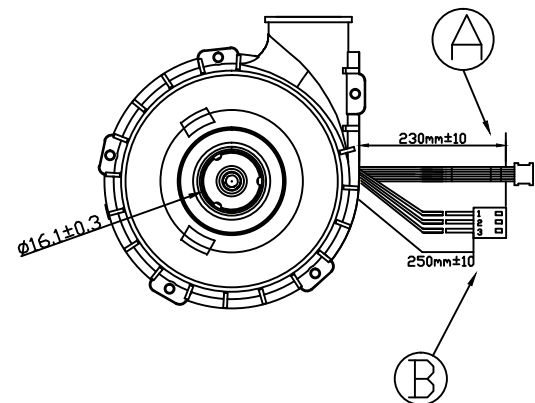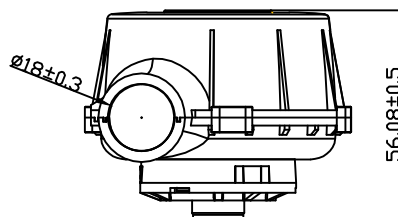

A.LEAD WIRE:
UL2651#28AWG OR EQUIVALENT
PIN1: RED WIRE
PIN2: GRAY WIRE
PIN3: GRAY WIRE
PIN4: GRAY WIRE
PIN5: GRAY WIRE
PIN6: GRAY WIRE





CONNECTOR ASSIFMENT	FUNCTION
1	HALL1
2	GND
3	NTC ⑤
4	+UH
5	HALL2
6	HALL3

B.LEAD WIRE:
UL3266#22AWG OR EQUIVALENT
PIN1:BLACK WIRE---(U)
PIN2:RED WIRE---(V)
PIN3:BLUE WIRE---(W)



CONNECTOR ASSIFMENT	COLOUR	FUNCTION
1	BLACK	U
2	RED	V
3	BLUE	W


Mark 记号	REASON 变更原因	PROJECTION 		单位 UNIT		深圳市腾凯特种机电有限公司 SHEN ZHEN TENKAI GROUP LIMITED																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		比例 SCALE 1:1		Model NO.		型号		BA7060H24B		图号 Drawing No. BA7060H24B-D231109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						制图 Drawing		朱蒸蒸		日期 Date		2023.12.06		描述 Description																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		公差 TOL		LINEAR (0,50] (50,100] (100,+∞)		X ±0.5 ±0.8 ±1		.X ±0.10 ±0.20 ±0.30		.XX ±0.05 ±0.10 ±0.15		ANGULAR X.X X.X		±0.5° ±0.1°		检查 Check		刘良军		日期 Date		2023.12.06		材质 Material		页数 Page		1/1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</	

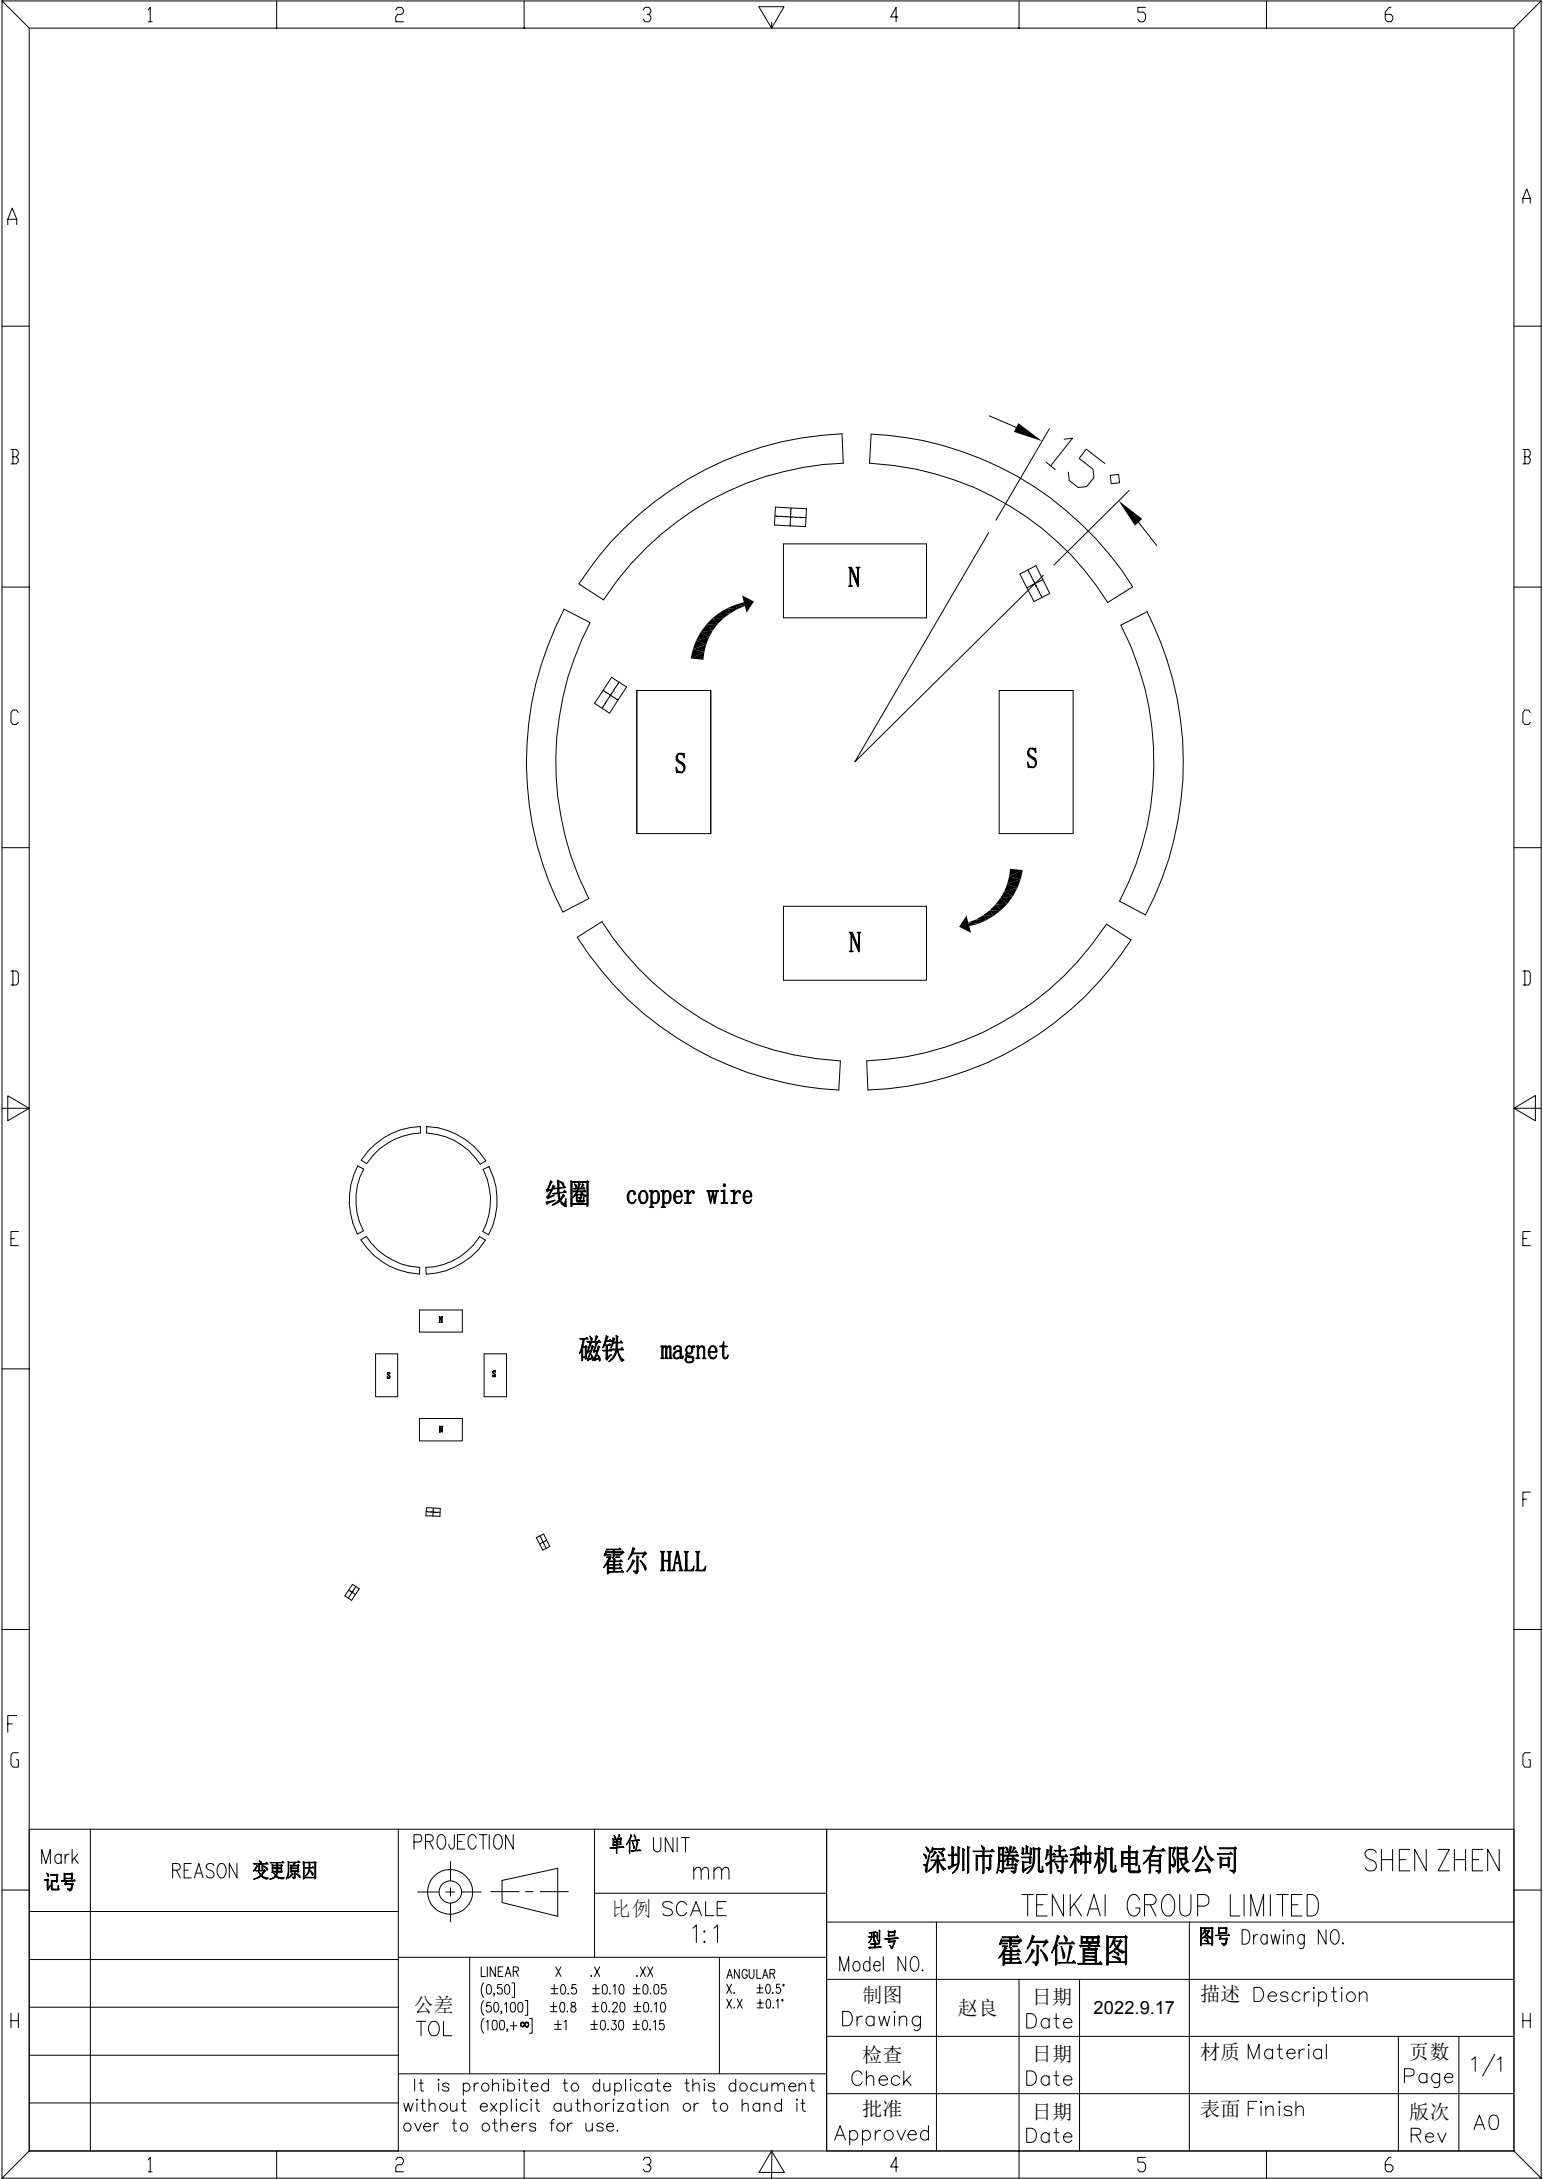

线圈 copper wire

磁铁 magnet

霍尔 HALL

Mark 记号	REASON 变更原因	PROJECTION		单位 UNIT mm		深圳市腾凯特种机电有限公司 SHEN ZHEN									
				比例 SCALE 1:1		TENKAI GROUP LIMITED									
	公差 TOL	LINEAR		X	.X	.XX	Model NO.		霍尔位置图		图号 Drawing NO.				
		(0,50]		±0.5	±0.10	±0.05	X		±0.5°	制图 Drawing	赵良	日期 Date	2022.9.17	描述 Description	
		(50,100]		±0.8	±0.20	±0.10	X.X		±0.1°						
		(100,+∞)		±1	±0.30	±0.15									
It is prohibited to duplicate this document without explicit authorization or to hand it over to others for use.											材质 Material		页数 Page	1/1	
											表面 Finish		版次 Rev	A0	

規格參數

SPECIFICATION

Item 项目	Value 值	Condition 条件 Based on our driver 基于我们的驱动
Motor Type 电机类型	BLDC 3 phase /6 Pulse/4 Pole 3 相 6 槽 4 极	
Bearing Type 轴承类型	Ball bearing 滚珠轴承	
Rotation Direction 旋转方向	Counterclockwise 逆时针	View from inlet plate side 从进风口看
Operating Voltage Range 操作电压	DC12~27V	
Max.Input Coil Current 线圈最大输入电流	2.0A	In continuous operation Excluding inrush current. 在连续运行中，不包括涌入电流。
Rated Current 额定电流	0.37A	At 2.0kPa, 100L/min, DC 24V, 带4mm气阻 在 2.0kPa, 100L/min, DC 24V, 带4mm气阻
Rated Power Consumption 额定功耗	8.88W	At 2.0kPa, 100L/min, DC 24V 在 2.0kPa, 100L/min, DC 24V
Rated Pressure 额定压力	2.0kPa	At 100L/Min, (Page6) 在 100L/Min, (第六页)
Maximum Pressure 最大压力	4.9kPa	At DC 24V, the air flow rate is 0.(Page6) 在 DC 24V, 空气流量为 0 时。(第六页)
Rated Air Flow 额定空气流量	100L/min	At 2.0kPa, (Page6) 在 2.0kPa, (第六页)
Rated Rotation Speed 额定转速	25000rpm	At 2.0kPa, 100L/Min 在 2.0kPa, 100L/Min 下
Min.Rotation Speed 最小转速	3600rpm	
Max Noise 最大噪音	38dB(A) Max (Page6,第六页)	The valley value is adjusted to 22400, the air inlet is downward to fit with the heavy block, the air outlet is covered with 1.8 m hose, and the sound is picked up at a vertical distance of 50 cm. The environmental noise is less than 26 db.谷值调到 22400,进风口朝下与重块贴合，出风口套 1.8m 软管，垂直距离 50cm 处拾音，环境噪音小于 26dB.

Coil Resistance 线圈阻抗	2.6 Ω	1v@1khz@without rotor@between 2 phase 1v@1khz@不带转子@两相之间
Coil Inductance 线圈感抗	280 μ H	1v@1khz@without rotor@between 2 phase 1v@1khz@不带转子@两相之间
Lead Wire 导线型号	250mm 3266#22AWG 230mm 2651#28AWG	
Connector 端子	CJTCONN 2510-3P	
Life Expectancy 预期寿命	10000 hrs	
Net Weight 净重	270g	
Dimension 尺寸	79X69X56mm	
NTC Model NTC型号	NB12P00104JBB	 The Attachment is the introduction of NTC Model 这份附件是NTC型号介绍

风扇特性曲线风量风压测试报告

The Report of Fan Performance P-Q Curve Test

1. 产品特性依照 AMCA-210 标准在双箱里包括风量与风压的测试。

The performance including air flow and air pressure measured in Double Chamber is measured according to AMCA210-92 standard.


测试编号(No.): 5914 测试日期(Date) : 2023/09/05

2.测试数据：

序号 No.	项目 Item	规格 Specification	单位 Unit
1	测试电压 Test Voltage	24	VDC
2	转速 Speed	30600	RPM
3	大气压力 Barometric Pressure	761.5	mmHg
4	相对湿度 Relative Humidity	48	%
5	最大风量(零静压时)Max.Air Flow(At Zero Static Pressure)	15.9	CFM
6	最大风压（零风量时）Max. Air Pressure(At Zero Air Flow)	493.3	mmH ₂ O


3.P-Q 数据及曲线 P-Q Data and Curve

序号	mmAq	CFM	A	Watt	RPM
1	493.25	0	0.68	16.4	37083
2	423	2.85	1.05	25.1	34517
3	365.75	5.14	1.25	30	33008
4	289.5	7.99	1.45	34.8	31500
5	223.25	9.69	1.52	36.5	30842
6	177.5	10.88	1.56	37.5	30508
7	137.5	11.73	1.57	37.8	30383
8	0	15.92	1.56	37.5	30600

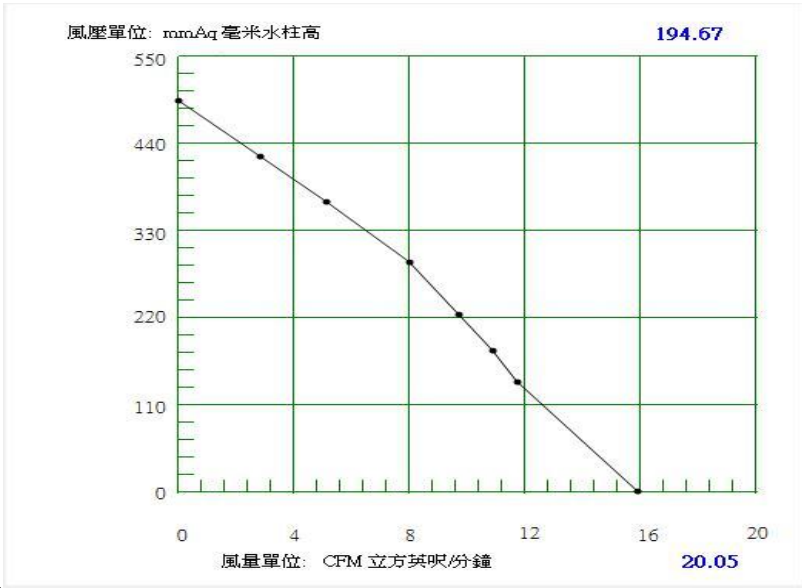


NOTES:

1. ALL READINGS ARE MEASURED AFTER STABLY WARMING UP THROUGH 10 MINUTES.
2. STANDARD AIR PROPERTY IS AIR AT (Td) 25°C TEMPERATURE, (RH) 65% RELATIVE HUMIDITY, AND (Pb) 760 mmHg BAROMETRIC PRESSURE.
3. THE VALUES WRITTEN IN PARENS , (), ARE LIMITED SPEC.
4. FAN DATA WITH CONTROLL BOARD (DELTA P/N: FC241B7-L0E)

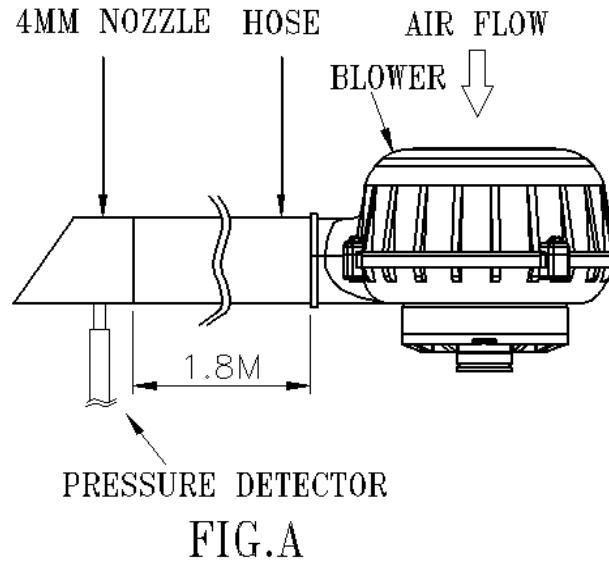

ACOUSTICAL NOISE MEASURING CONDITION:

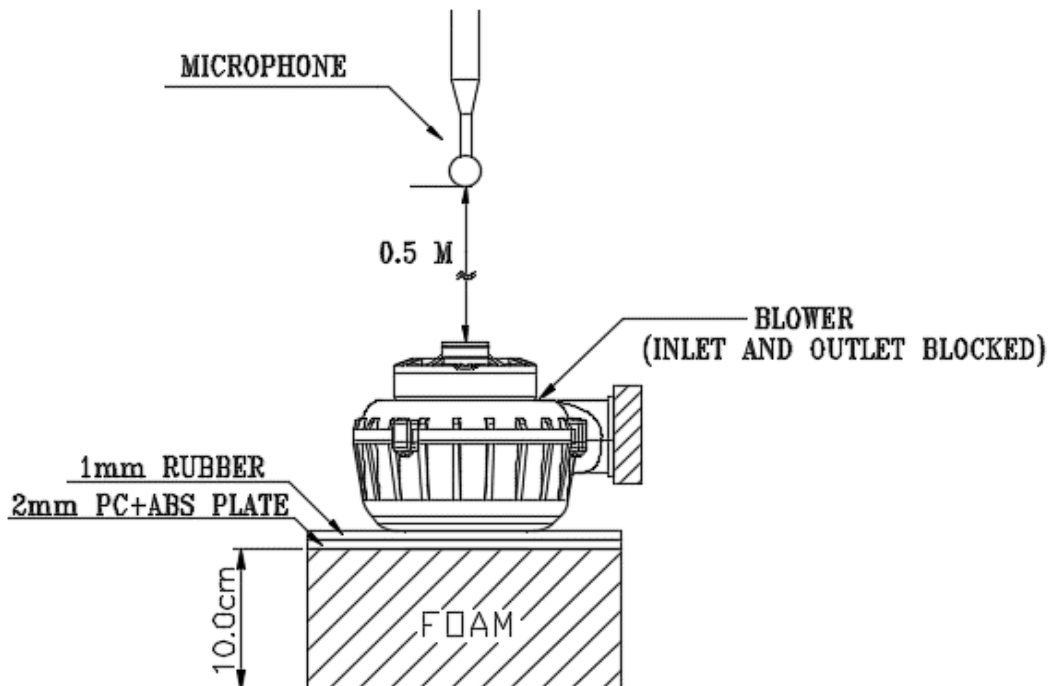

NOISE IS MEASURED AT RATED VOLTAGE WITH ABOVE SETUP IN ANECHOIC CHAMBER WITH MICROPHONE AT A DISTANCE OF 0.5 METER FROM THE FAN PLUG.

实物图

The pictures

